

19.05.2025, Skrzyszów

Lubartów

Oferta ważna 30 dni

Bezpieczne przejście DVS SNAKE(max moc 56W-regulowana) z
wysięgnikiem, czujnikiem ruchu, układem zasilania z sieci, znakiem aktywnym
„kroczący ludzik” oraz fundamentem prefabrykowanym i montażem.

Zasada działania: Lampy świecą stale ze zmniejszoną jasnością a po wykryciu pieszego rozświetlają się do pełnej jasności i załącza się aktywny znak (i ewentualnie aktywne „kocie oczka”). Radiowo powiadamiana jest lampa z drugiej strony przejścia i również się rozświetla i załącza aktywny znak

Zestaw oświetlenia 10 przejść wraz z projektem przyłącza w Lubartowie:

28455,29 zł netto/ 35000,00 zł brutto

Ewentualne dodatki:

wysięg do znaku +550 zł netto/ sztuka

Cena 1 szt. Aktywnego Kociego Oczka (PEO) jednokierunkowego: **990 zł netto/szt**Cena 1 szt. Aktywnego Kociego Oczka (PEO) dwukierunkowego: **1190zł netto/szt****20-56W (regulowana)**

112W, 168W

Do 9400lm

Do 28200lm

7dni

14-20, 21-30 dni

4,5mm

Do 2m

Do 6m

Wertykalne, soczewki dostosowane do przejścia dla pieszych, lampa regulowana którą dos

230 VAC

Solarne,

Buforowe z latarni

Solarne + turbina wiatrowa

Jasność pojedynczego punktu


18000mcd


24000, 32000mcd

2 pulsatory fi100mm, 2 pulsatory fi200mm, „kroczący ludzik”, „kroczący ludzik” + 2 pulsatory fi 100mm lub fi 200mm

dvs.net.plsklep.dvs.net.pladam@dvs.net.pl


731777618

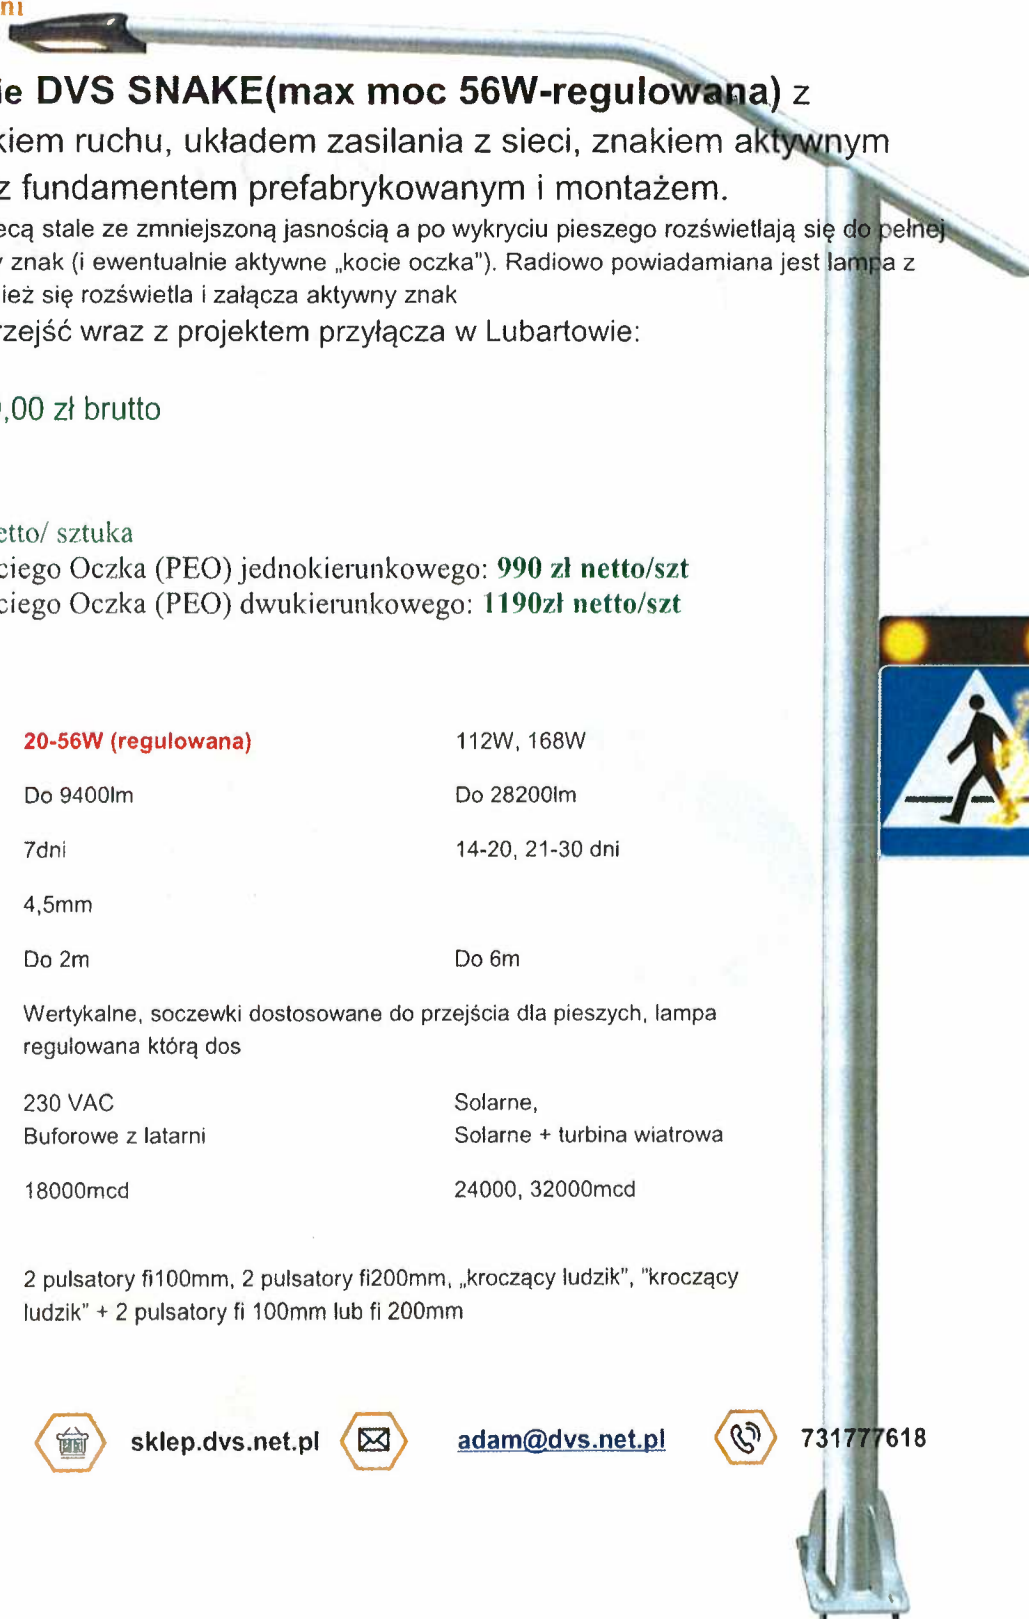

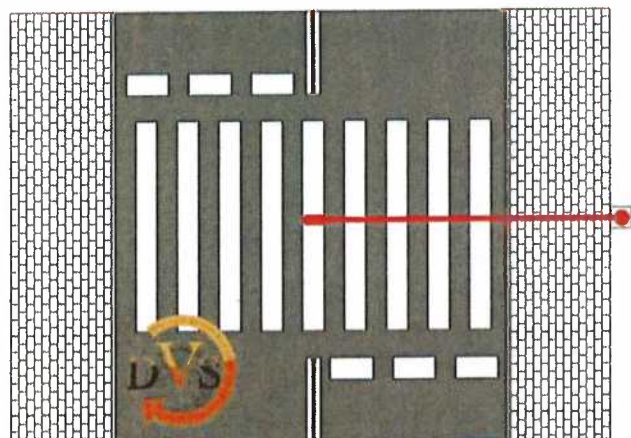


wysokość oprawy: 5m
odległość oprawy od przejścia: 0m
lampa na środku przejścia

0% widoczność pieszego 100%

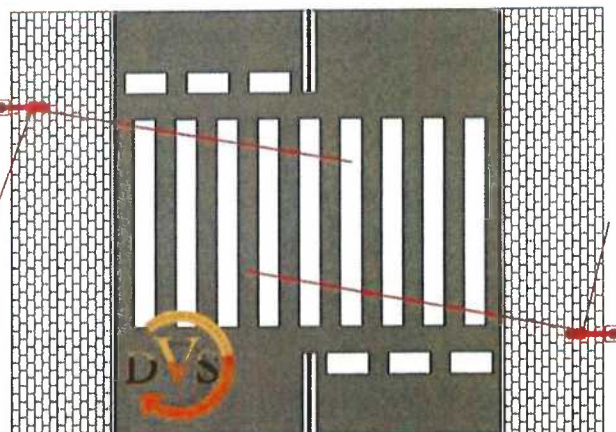


wysokość oprawy: 5m
odległość oprawy od przejścia: 0m
lampa z krótkim zasięgiem

0% widoczność pieszego 100%

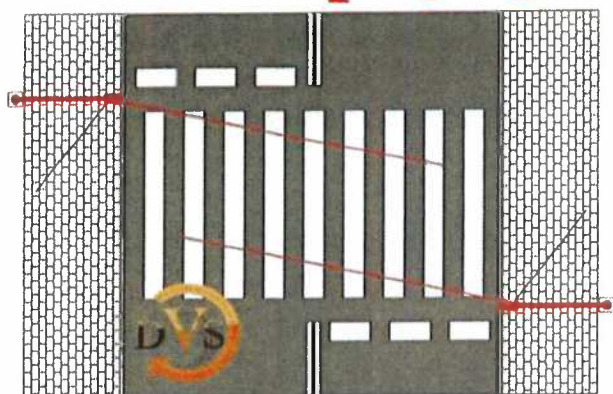

wysokość oprawy: 5m
odległość oprawy od przejścia: 0m
lampa ze średnim zasięgiem


0% widoczność pieszego 100%

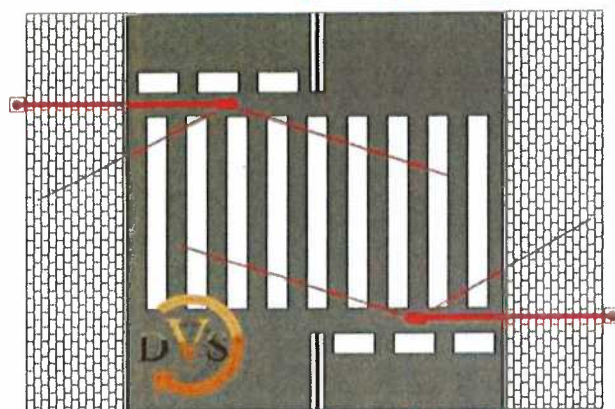

wysokość oprawy: 5m
odległość oprawy od przejścia: 0m
lampa z długim zasięgiem do środka pasa jezdni

0% widoczność pieszego 100%

UMIEJSCOWIENIE OŚWIETLENIA PRZEJŚCIA A WIDOCZNOŚĆ PIESZEGO w kolejności od najgorszego do najlepszego wariantu. Jedynie ostatnia wersja spełnia wszystkie wytyczne Ministerstwa w sprawie podświetleń pieszego a przedostatnia już jest i tak bardzo dobra. Pozostałe są nieodpowiednie. Słup może być wyższy jeżeli zastosuje się go w odległości od środka przejścia $\sim 0.7 \times$ wysokość słupa

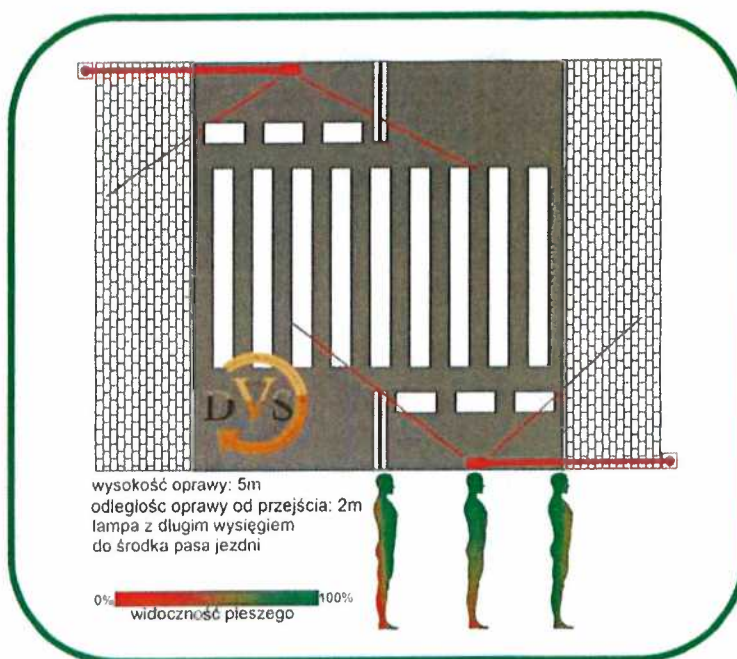

wysokość oprawy: 5m
odległość oprawy od przejścia: 2m
lampa z długim zasięgiem do środka pasa jezdni

0% widoczność pieszego 100%





***Dla poprawnego działania systemu przy użyciu zasilania solarnego Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić przed zamówieniem czy w miejscu montażu w bliskiej odległości nie ma obiektów zasłaniających kierunek południowy. Jeśli w miejscu montażu występują przeszkody ograniczające nasłonecznienie paneli to Zamawiający bierze odpowiedzialność za zmniejszenie się autonomii i możliwe przerwy w działaniu znaku w okresie zimowym.**







Warunki handlowe:

1. Podstawową formą rozliczenia zamówienia jest przedpłata 100%. Odroczony termin płatności możliwy jest tylko w przypadku, gdy Zamawiający spełnia poniższe warunki:
 - a) W ciągu **ostatnich 12 m-cy** zrealizowała min. 3 zamówienia z przedpłatą 100%. Brak 3 zamówień w ciągu ostatnich 12 m-cy mimo wieloletniej współpracy również skutkuje koniecznością przedpłaty 100%.
 - b) Brak zaległości płatniczych za wcześniejsze realizacje.
 - c) Brak negatywnych informacji o kondycji finansowej Zamawiającego.
2. DVS zastrzega sobie prawo do własności zakupionego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania należności. Zaległość płatnicza (nawet w przypadku dalszej odsprzedaży) będzie skutkować:
 - a) Wyłączeniem, a w skrajnych przypadkach nawet demontażem urządzenia.
 - b) Opłatą uruchomieniową przywracającą stan poprzedni po uregulowaniu zaległej płatności.
 - c) Przeniesieniem praw wierzytelności na osoby trzecie.
 - d) Brakiem gwarancji i wynikających z tego tytułu obowiązków ze strony sprzedawcy.
 - e) Wstrzymaniem realizacji kolejnych zamówień, jeśli takowe będą złożone.
3. **Realizacja zamówienia:**
 - a) W przypadku przedpłaty - zamówienie zostaje przyjęte do realizacji dopiero w momencie przysłania potwierdzenia opłacenia faktury PRO FORMA.
 - b) **Czas realizacji zamówienia** – założeniem jest że każde zamówienie zrealizowane jest max. do 3 tygodni, a część asortymentu dostępna jest od ręki. Jednak w drugim półroczu czas oczekiwania może się wydłużać (szczególnie przy zamówieniach z usługą montażu) dlatego w tym okresie warto dopytać o termin realizacji.
 - c) W przypadkach niezależnych od nas, DVS zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu realizacji (wcześniej ustalonego) o czym niezwłocznie poinformuje zamawiającego.

