





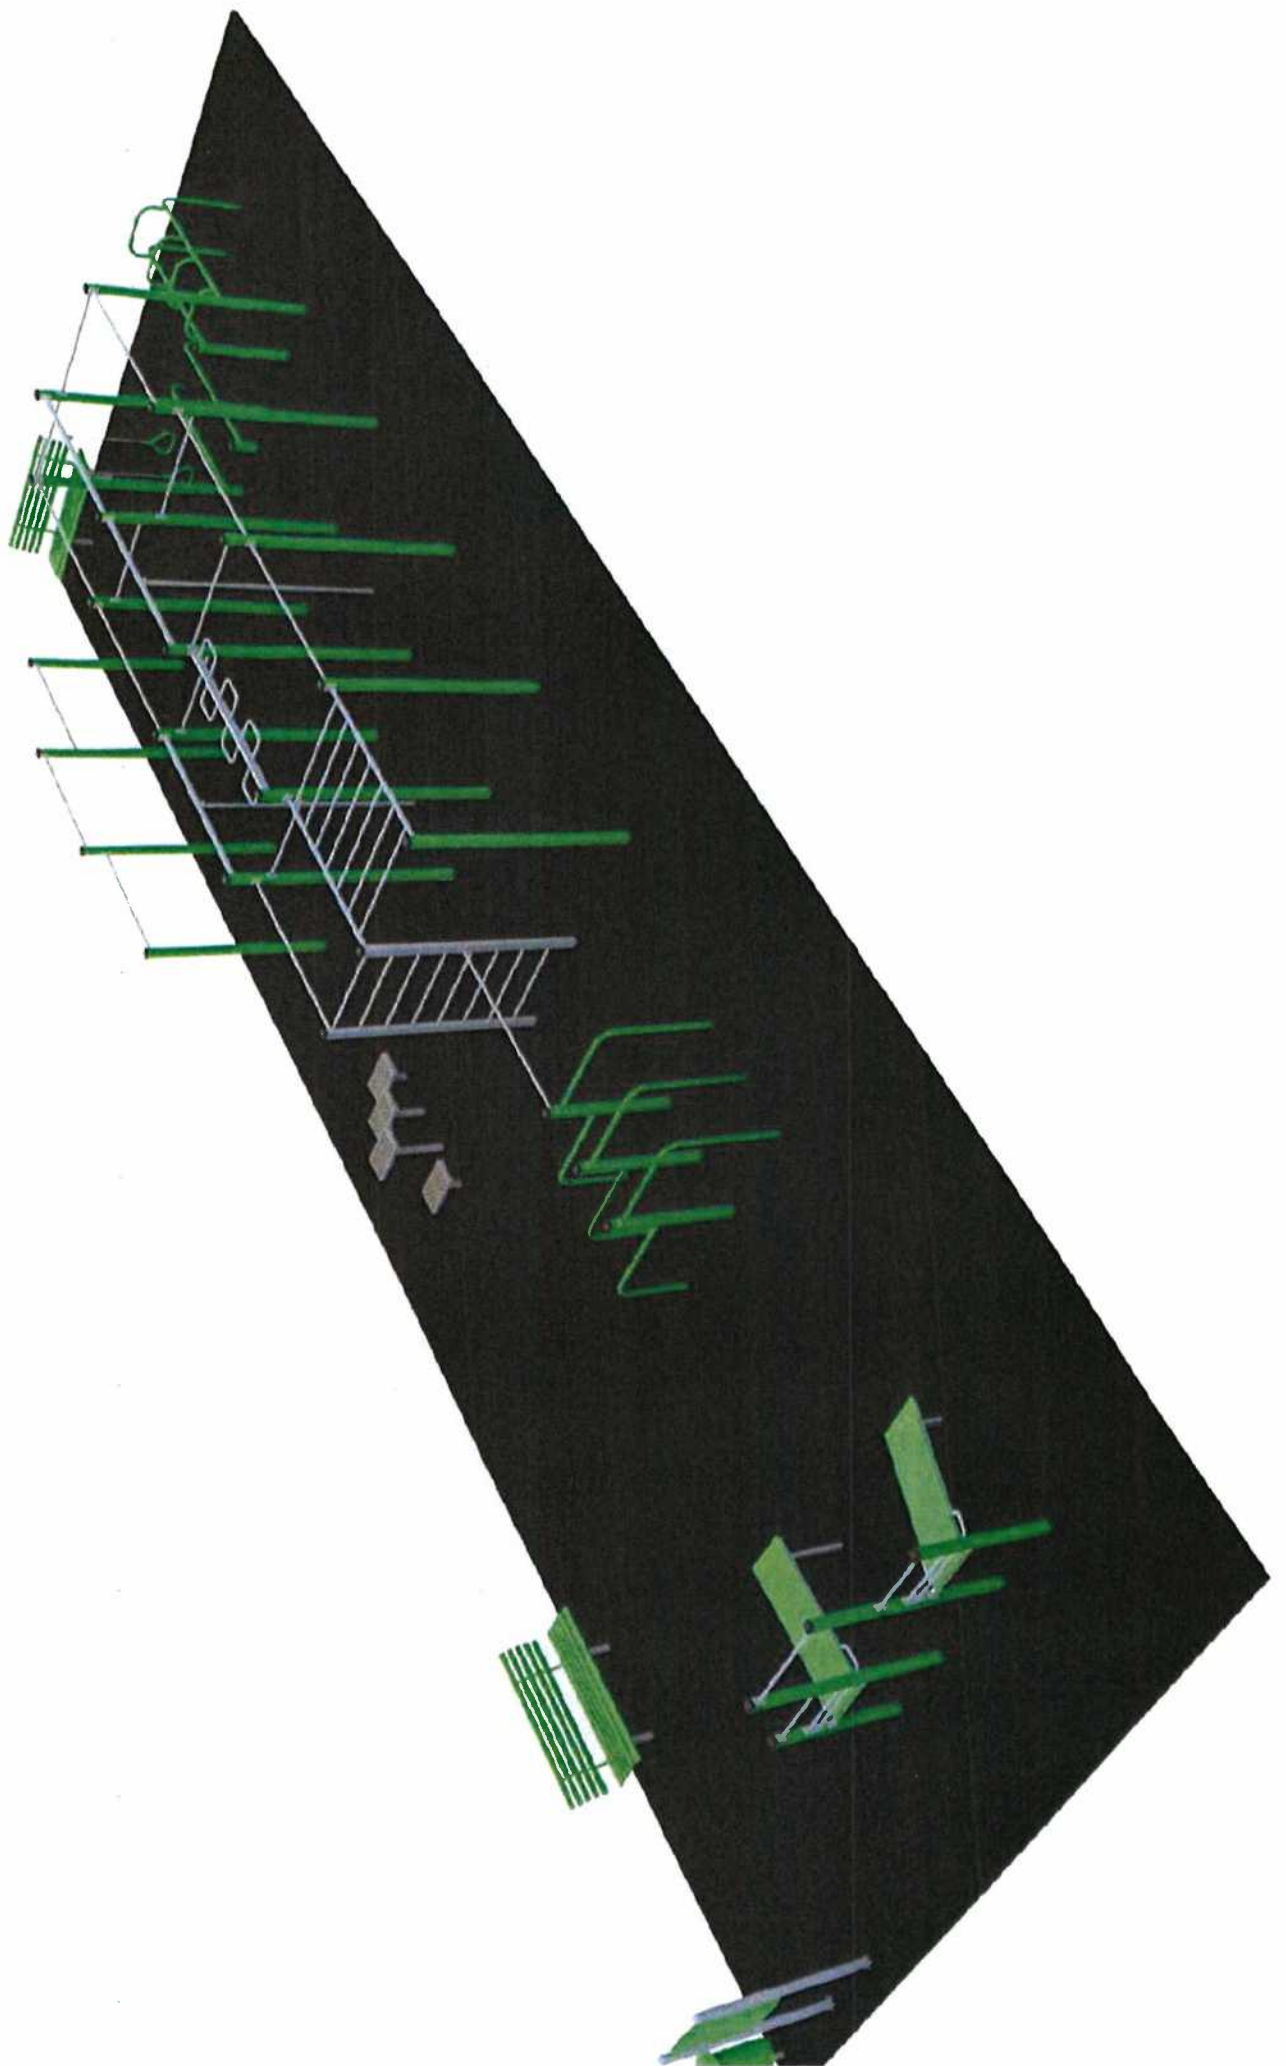

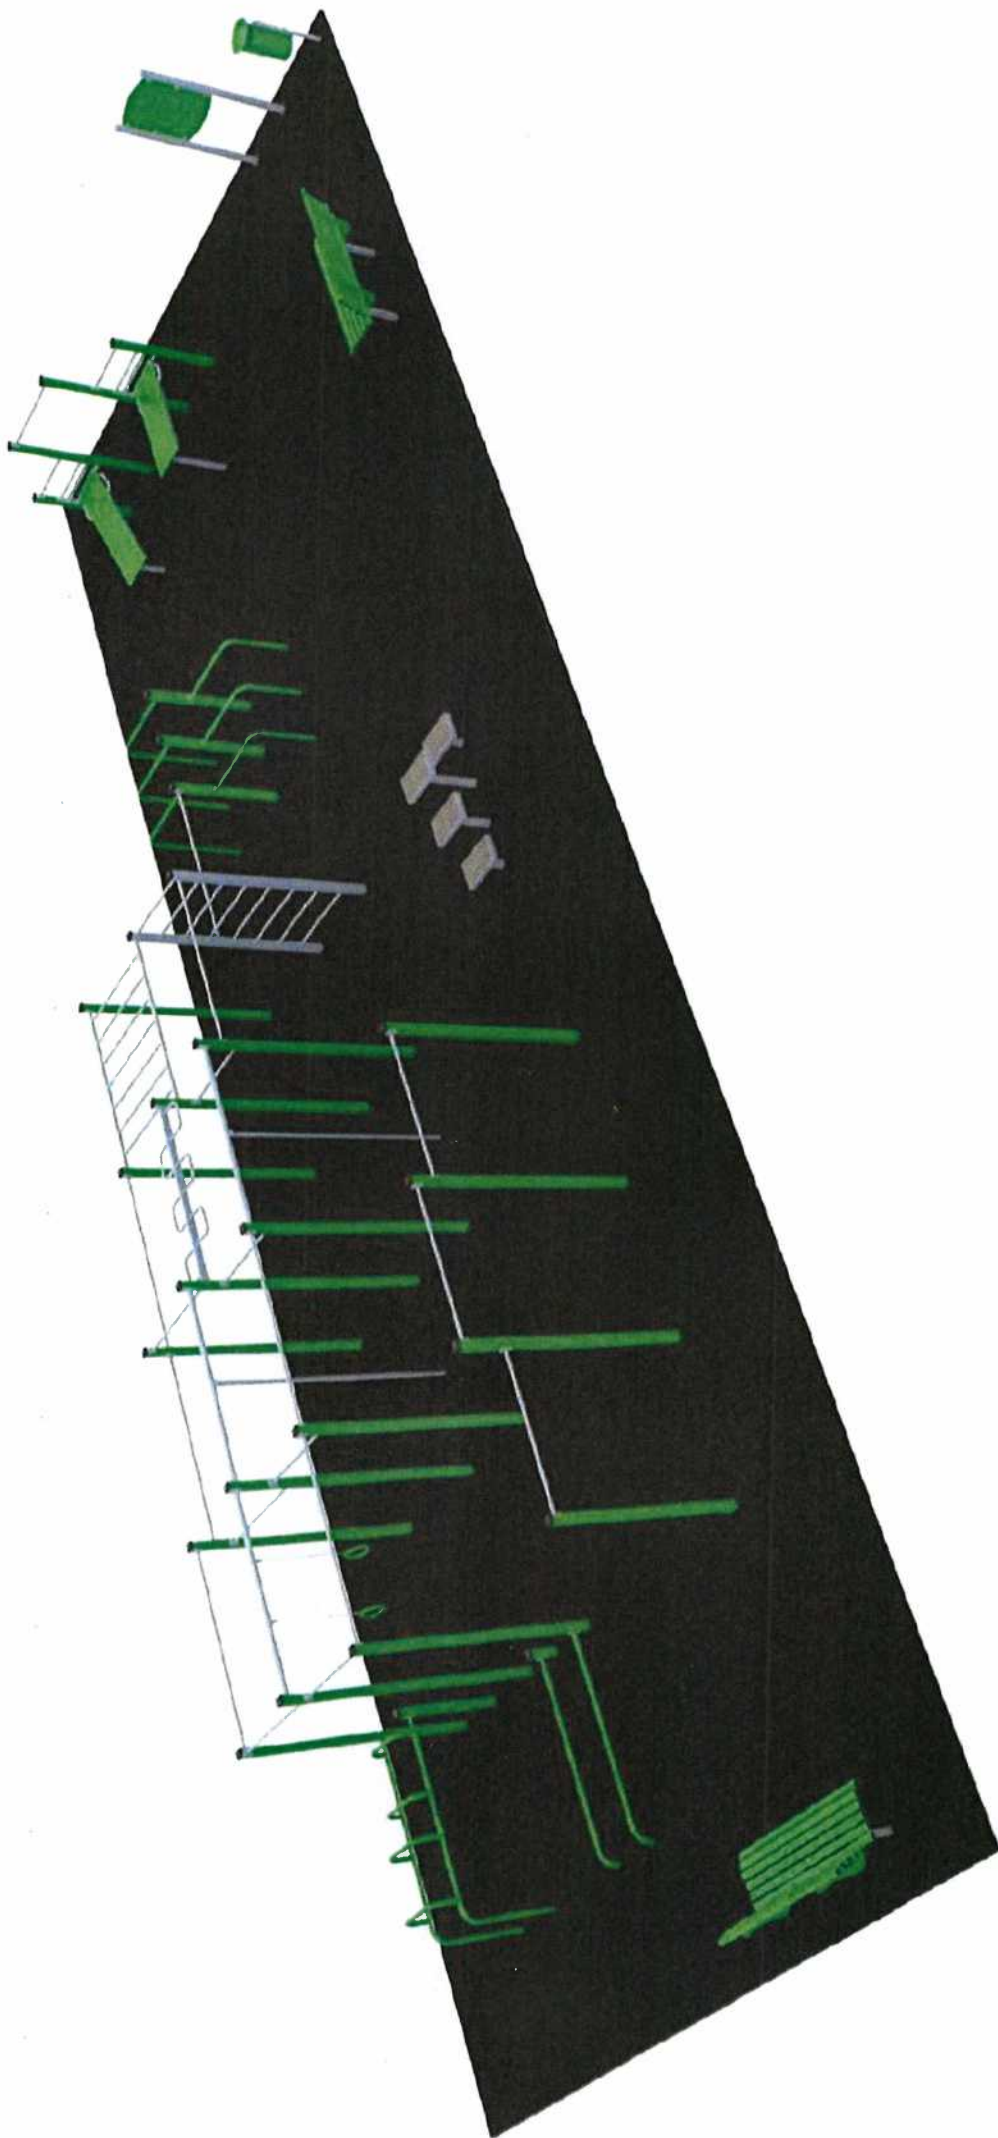

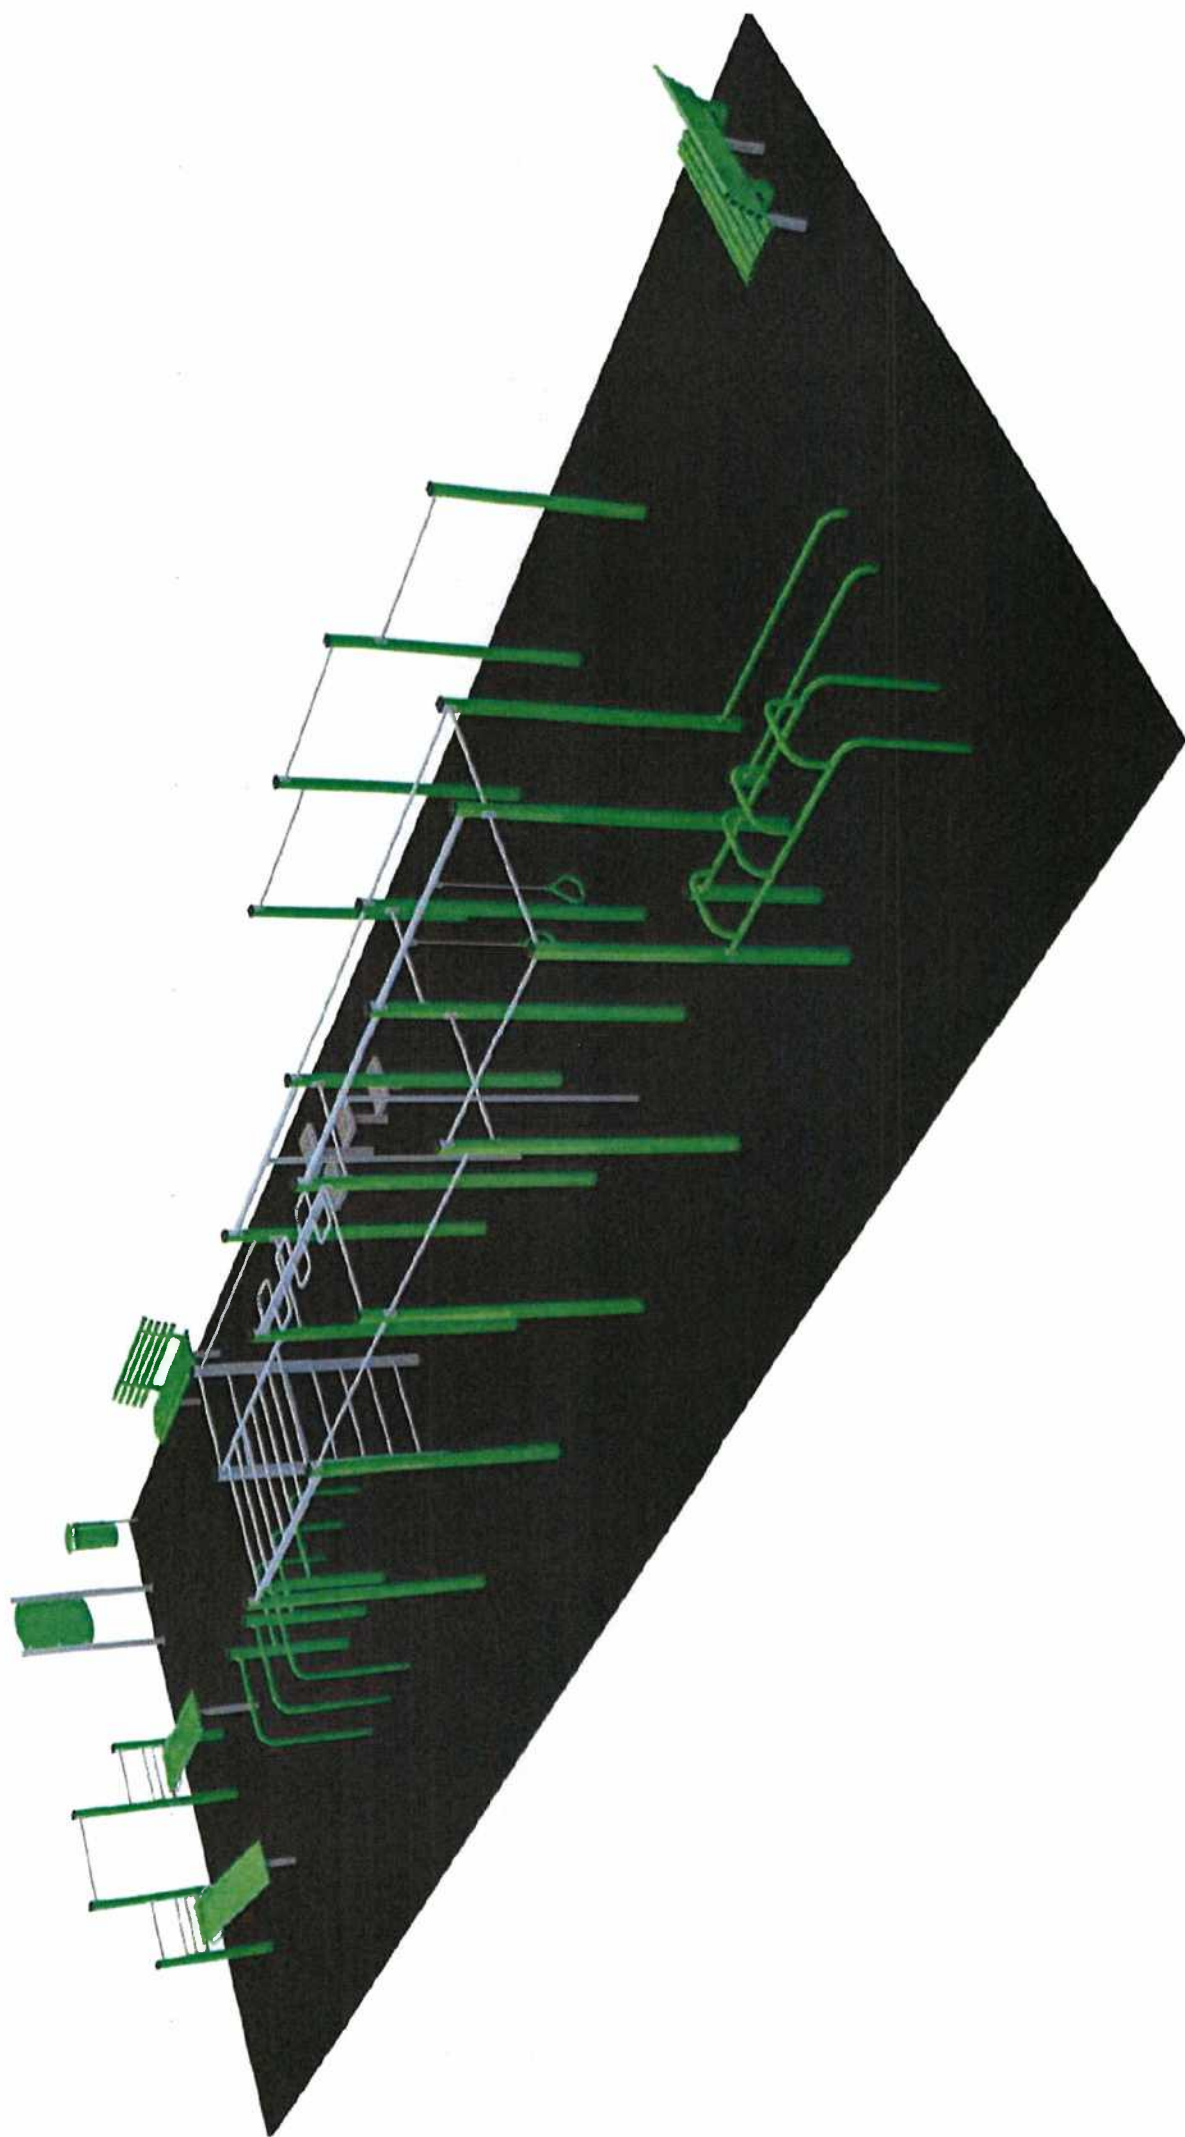

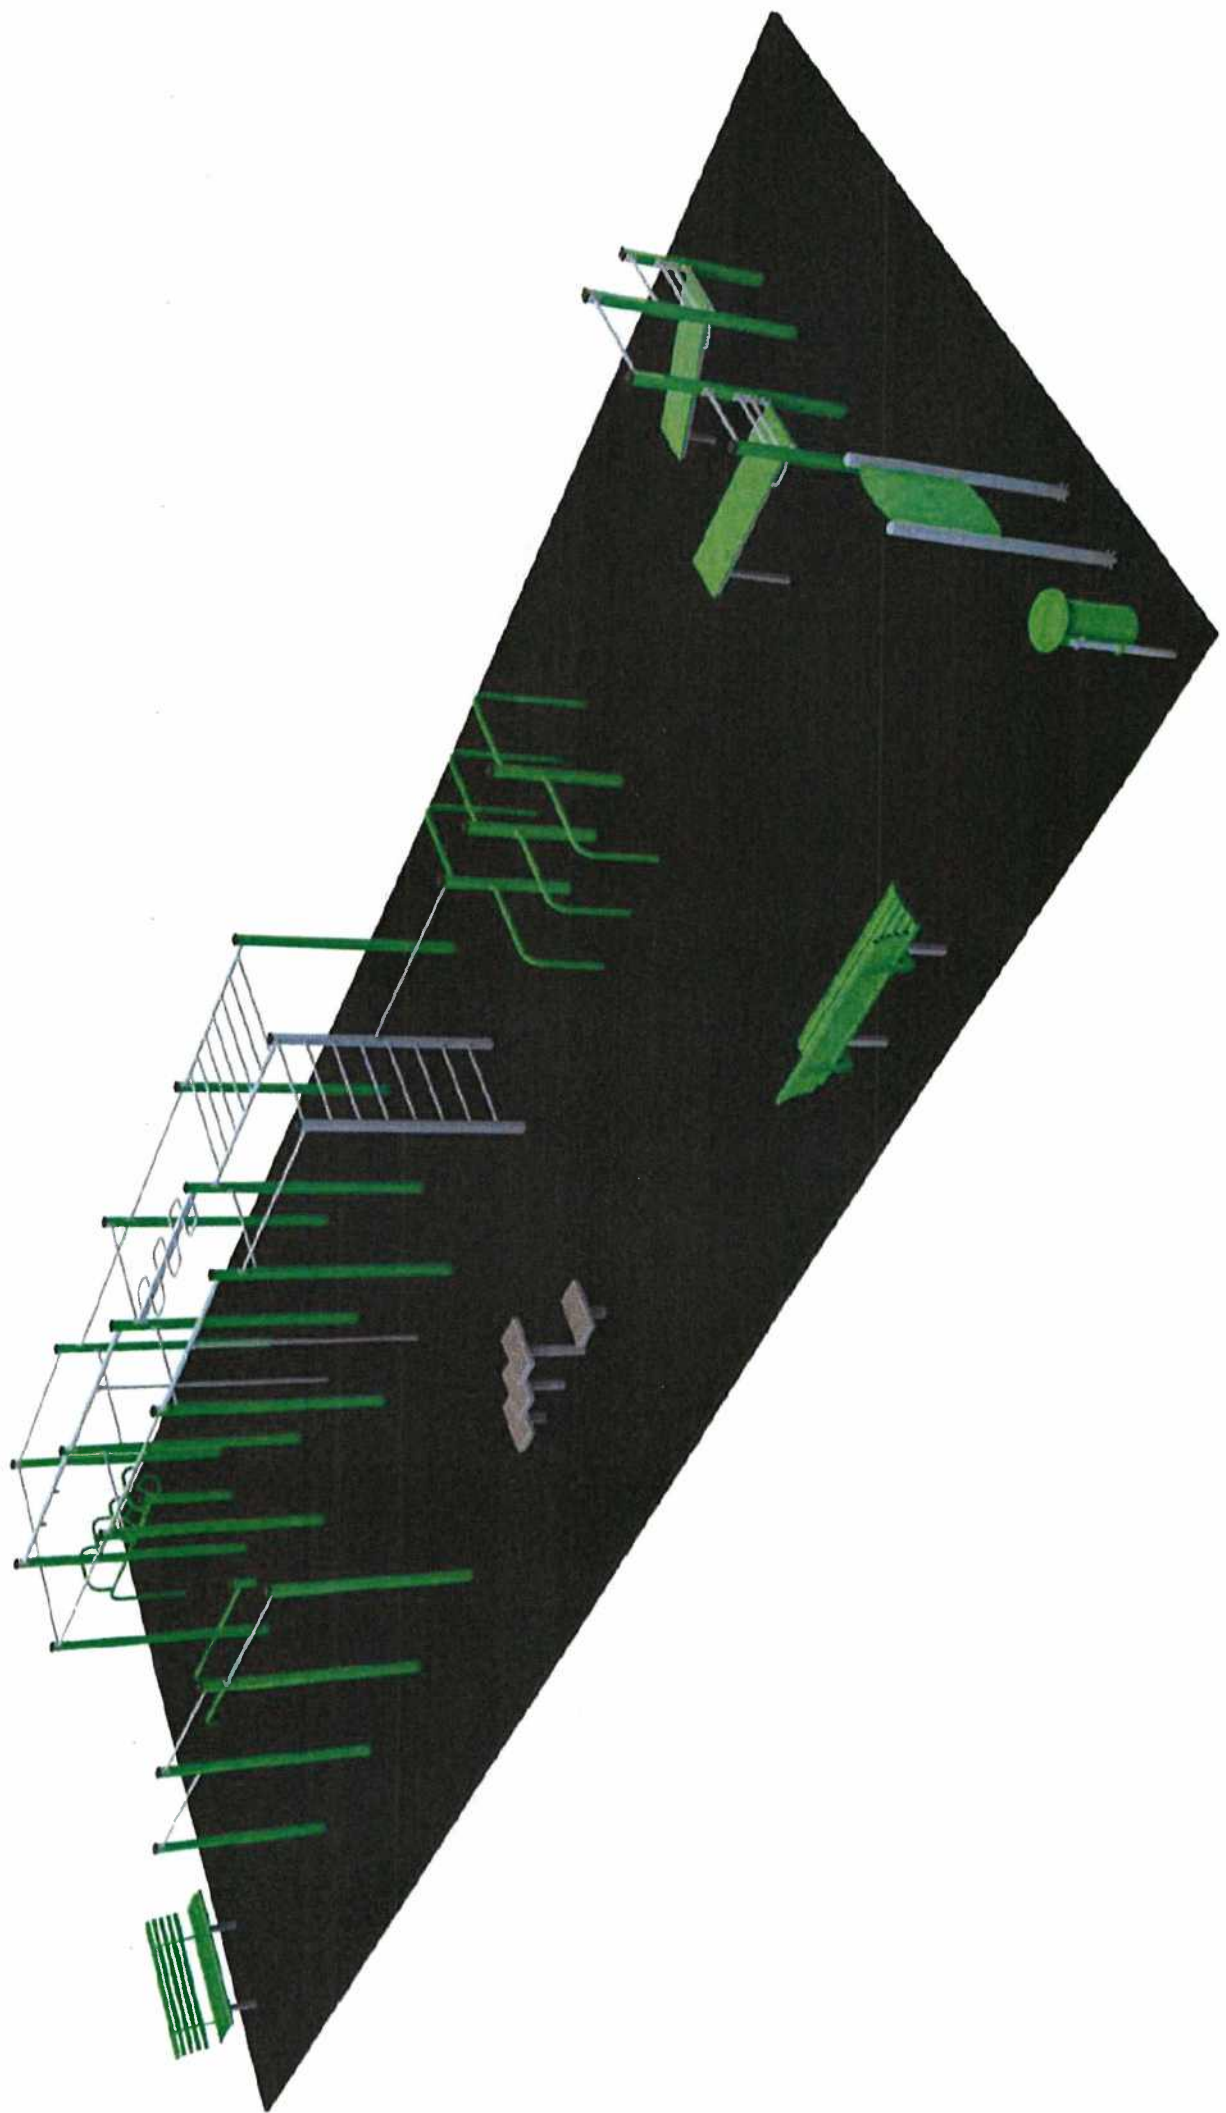


Zestaw - SWP 213



**STREET
WORKOUT
PARK**

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:

- Drabinka pionowa
DPI/100/10/225 – 1 SZT.
- Drabinka pozioma prosta
DPP/200/125/225 – 1 SZT.
- Belka wspinaczkowa zamknięta
BWZ/200/60/245 – 1 SZT.
- Rura wspinaczkowa
RW/200/10/245 – 1 SZT.
- Rura wspinaczkowa
RW/200/10/265 – 1 SZT.
- Koła gimnastyczne
KG/200/30/140 – 1 SZT.
- Poręcz równoległe proste do słupa
PRPDS/200/60/20 – 2 SZT. – 1 KPL.
- Poręcz równoległe proste do słupa
PRPDS/100/65/120 – 3 SZT. – 1.5 KPL.
- Poręcz równoległe proste do słupa
PRPDS/100/65/80 – 3 SZT. – 1.5 KPL.
- Poręcz poprzeczne do słupa
PPDS/200/70/130 – 1 SZT.
- Drajek DR/200/10/245 – 3 SZT.
- Drajek DR/200/10/225 – 3 SZT.
- Drajek DR/200/10/125 – 1 SZT.
- Drajek DR/125/10/245 – 2 SZT.
- Drajek DR/125/10/205 – 1 SZT.
- Drajek DR/100/10/245 – 1 SZT.
- Drajek DR/100/10/225 – 2 SZT.
- Drajek DR/100/10/205 – 1 SZT.

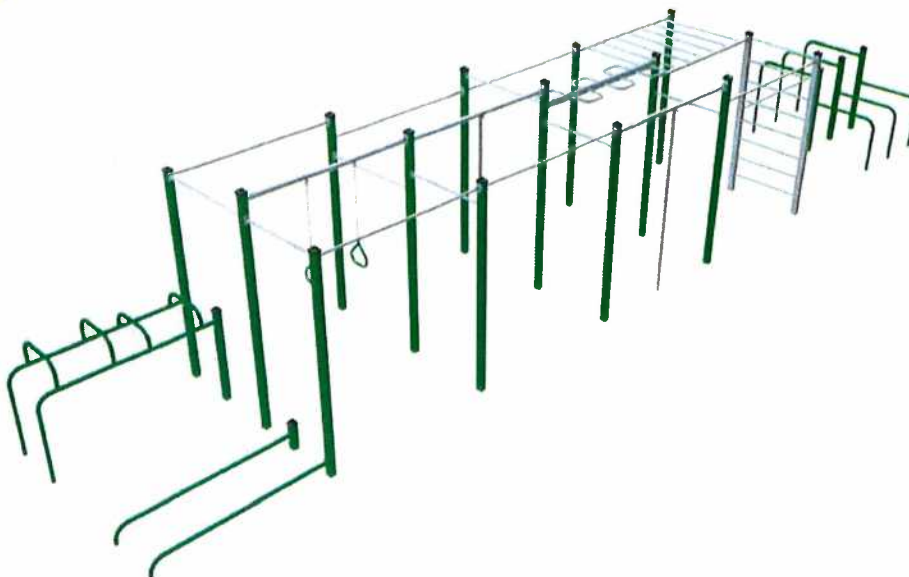


Przeznaczenie:


dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

Wymiary:

Wysokość max.: 275 cm
Długość: 1380 cm
Szerokość: 250 cm
Wys. swobodnego upadku: 225 cm

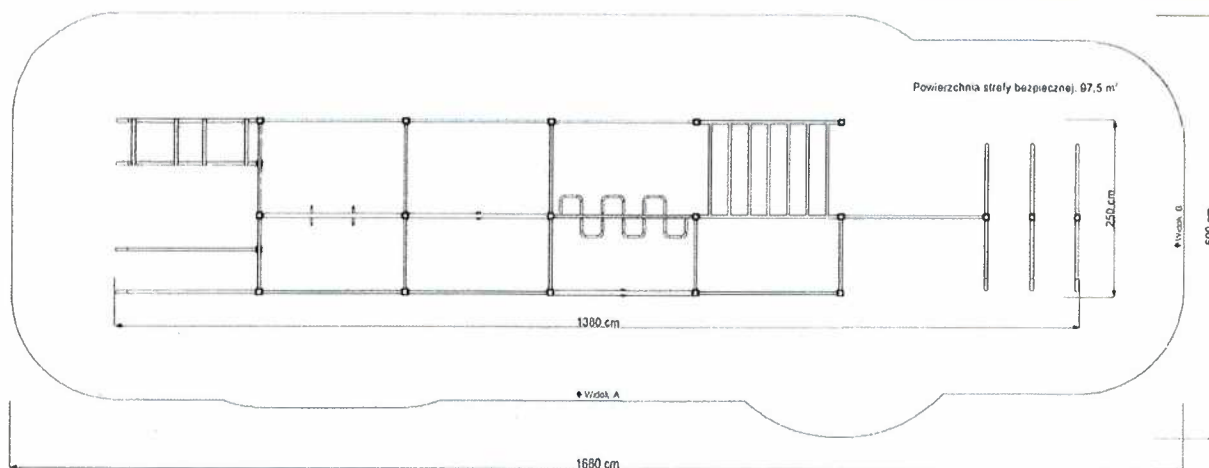

Zestaw: SWP-213 Widok: A

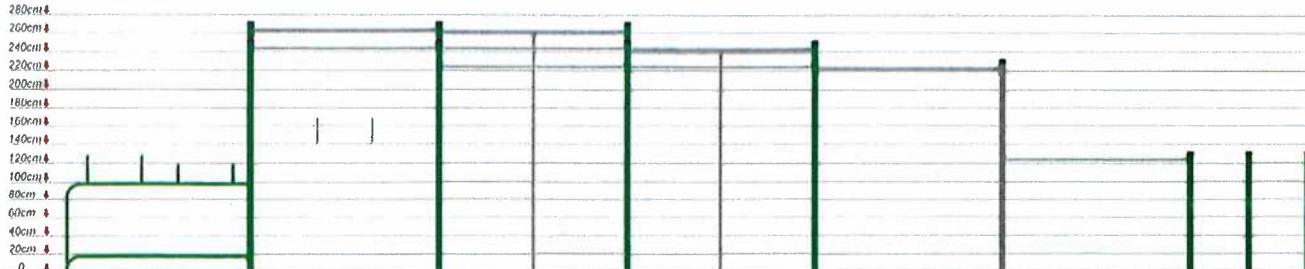

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe $\varnothing 33,7 \times 2,9 \text{ mm}$, $\varnothing 48,3 \times 3,2 \text{ mm}$, $\varnothing 60,3 \times 3,2 \text{ mm}$
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym
oraz farbą proszkową poliestrową.

Zestaw - SWP 25



**STREET
WORKOUT
PARK**

Części składowe zestawu:

- Drążek DR/150/10/185 - 1 szt.
- Drążek DR/150/10/205 - 1 szt.
- Drążek DR/150/10/225 - 1 szt.


Wymiary:

Wysokość max.: 235 cm


Długość: 500 cm

Szerokość: 10 cm

Wys. swobodnego upadku: 225cm

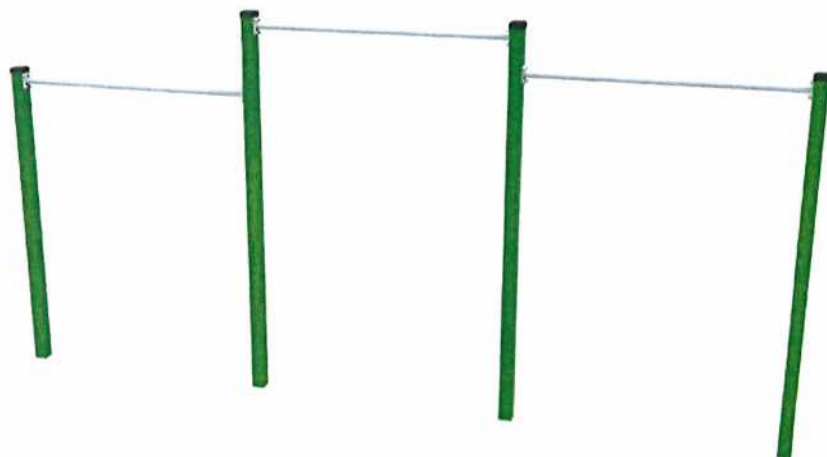


SWP-25

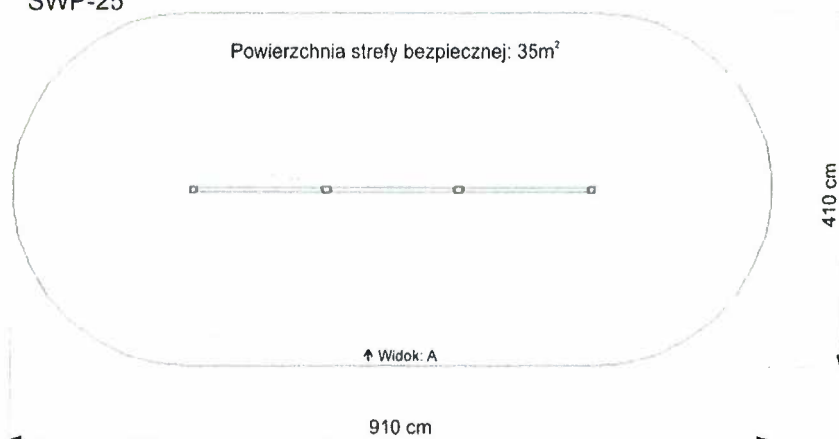

Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

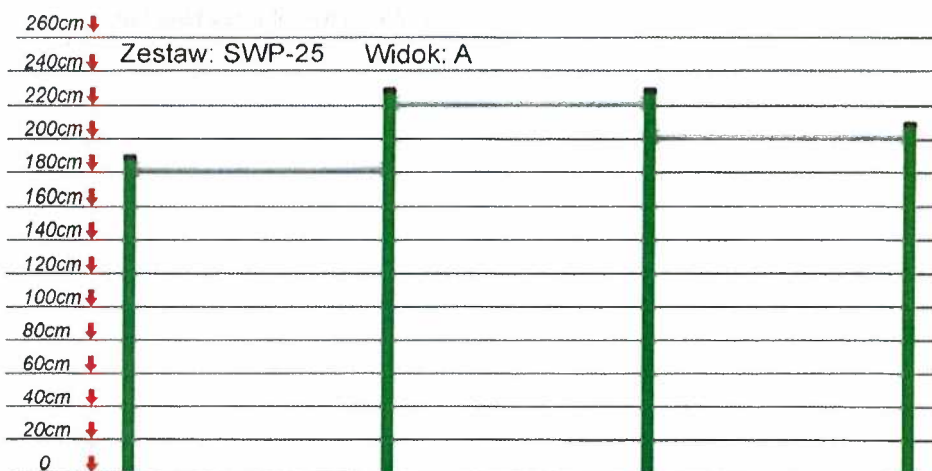

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
rury stalowe $\varnothing 33,7 \times 2,9$ mm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie:
proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową.


Zestaw - SWP 220



**STREET
WORKOUT
PARK**

ELEMENTY SKŁADOWE ZESTAWU:


- Ławeczka prosta płyta LPP/150/85/75 – 1 SZT.
- Ławeczka skośna płyta LSP/150/85/75 – 1 SZT.
- Drążek DR/100/10/185 – 1 SZT.

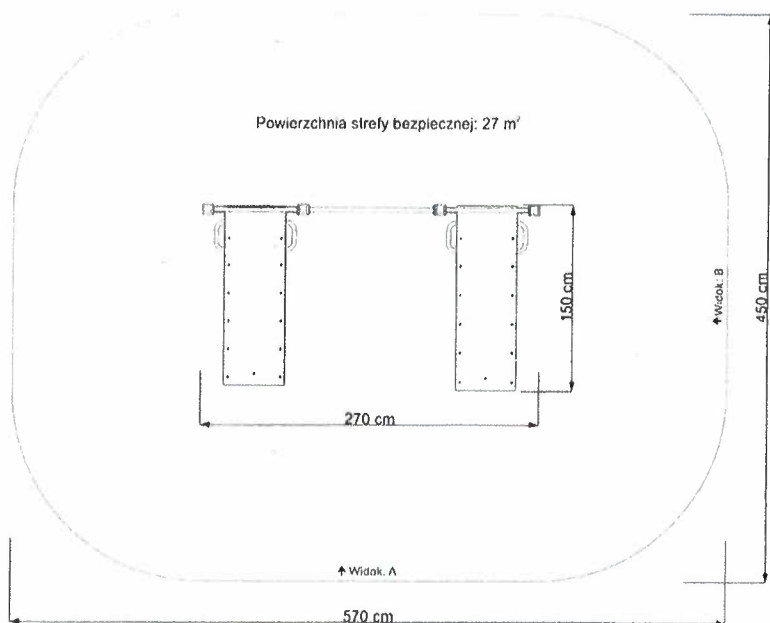

Wymiary:

Wysokość max.: 195 cm
Długość: 270 cm
Szerokość: 150 cm
Wys. swobodnego upadku: 85 cm

Zestaw: SWP-220 Widok: A

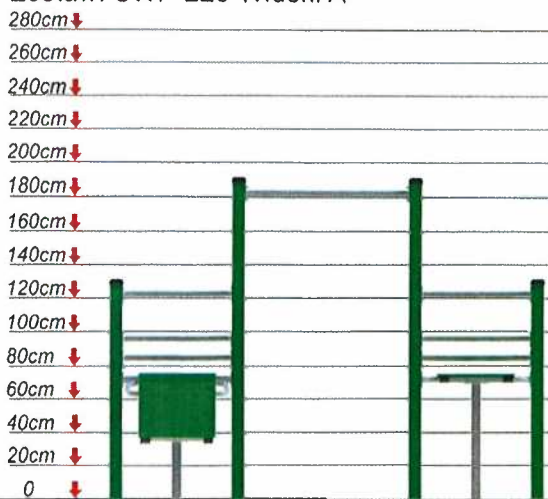

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- Kora- ziarno 20 do 80mm, grubość min. 300mm
- Wióry- ziarno 5 do 30mm, grubość min. 300mm
- Piasek- ziarno 0,2 do 2mm, grubość min. 300mm
- Żwir- ziarno 2 do 8mm, grubość min. 300mm
- Nawierzchnie syntetyczne.

Przeznaczenie:

dla osób pow. 140 cm wzrostu,
dopuszczalne obciążenie 120 kg

Konstrukcja:

Profile stalowe 80x80x3,0mm (opcjonalnie profil 90x90x3 lub 100x100x3),
60x40x2mm, 80x40x3, rury stalowe $\varnothing 33,7 \times 2,9 \text{ mm}$, $\varnothing 48,3 \times 3,2 \text{ mm}$, $\varnothing 60,3 \times 3,2 \text{ mm}$
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie: proszkowo podkładem cynkowym
oraz farbą proszkową poliestrową.



PODEST JUMP

Opis urządzenia:

Wzmacnia mięśnie pleców, klatki piersiowej, obręczy barkowej i ramion oraz mięśnie proste i skośne brzucha. Wspomaga utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Wymagana nawierzchnia amortyzująca:

- nawierzchnie tzw bezpieczne
 - piasek (granulacja 0,2- 2,0 mm)
 - żwir (granulacja 2- 8 mm)
 - kora (granulacja 20- 80 mm)
 - zrębka (granulacja 5- 30 mm)
- Min wysokość warstwy: 300 mm.

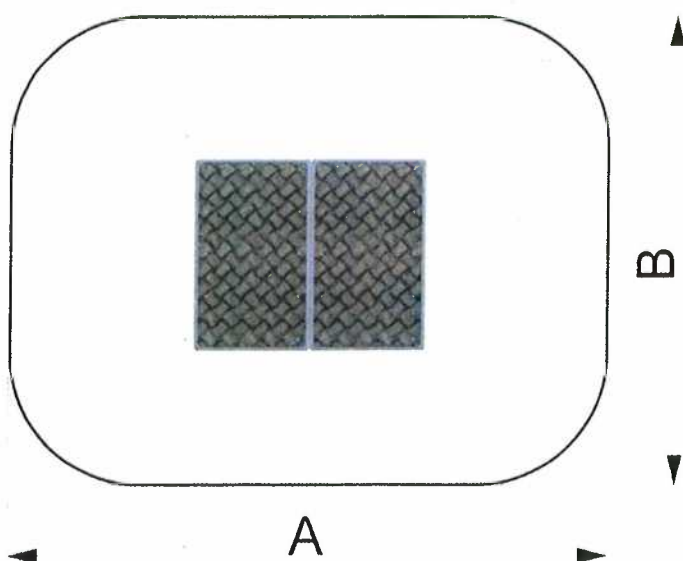

Konstrukcja:

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych 60x40x2mm, rury 88,9x3,2mm. Podest pokryty blachą aluminiową ryflowaną, nity. Zabezpieczenie antykorozyjne- urządzenia i wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ścierniej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

Urządzenie spełnia wymagania normy PN-EN 16630:2015-06 potwierdzone certyfikatem.

DAMART Damian Smelczyński

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał
NIP 665-243-15-22



**STREET
WORKOUT
PARK**

biuro@silownieparkowe.pl

tel. 607 289 663
tel. 536 088 899

PODEST JUMP

Lp.	Symbol	Długość*	Szerokość*	Wysokość*	Wysokość swobodnego upadku	Strefa bezpieczeństwa	
		a [cm]	b [cm]	h [cm]	HSU[cm]	AS[cm]	BS[cm]
1.	PD/50/30/30	50	30	30	30	350	330
2.	PD/50/30/50	50	30	50	50	350	330
3.	PD/50/30/70	50	30	70	70	350	330
4.	PD/50/30/90	50	30	90	90	350	330

DAMART Damian Smelczyński

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał
NIP 665-243-15-22



**STREET
WORKOUT
PARK**

biuro@silownieparkowe.pl

tel. 607 289 663
tel. 536 088 899

TABLICA INFORMACYJNA LUX

Wymiary urządzenia:

Wysokość: 180 cm

Szerokość: 9 cm

Długość: 90 cm

Konstrukcja:

Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych o średnicy 88,9 mm i grubości ścianki 3,6mm. Blacha z informacjami grubości 3 mm o wymiarach 70 x 90 cm.

Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ścierniej, a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.



REGULAMIN PLACU FITNESS

Urządzenia słowne zewnętrzne służą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to sprzęt rekreacyjny i nie powinien być traktowany jako sprzęt do profesjonalnego treningu siłowego. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkownika, przynajmniej do końca urządzenia. Intensywność i rodzaj treningu należy dostosować do własnej kondycji i stanu zdrowia. Urządzenia przeznaczone są dla osób powyżej 140 cm wzrostu. Maksymalne obciążenie urządzeń 150 kg.



NA PLACU ZABRANIA SIĘ

Korzystanie z urządzeń niegodnie z przeznaczeniem. Zanieczyszczanie terenu i niszczenie zieleni oraz roślin. Picie alkoholu, palenie papierosów i stosowanie innych używek. Grania w piłkę i jazdy na rowerze. Wprowadzanie zwierząt.



NUMERY ALARMOWE

112 - centrum powiadomienia 986 - straż miejska
997 - policja 998 - straż pożarna 999 - pogotowie ratunkowe




REGULAMIN PLACU ZABAW

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat. Dzieci muszą się znajdować pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu odpowiedzialność ponosią opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.

NA PLACU ZABRANIA SIĘ

Wchodzenie na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów. Korzystanie z hułtastek i wózków przez więcej niż jedno dziecko na jedno miejsce. Zanieczyszczanie terenu i niszczenie zieleni oraz roślin. Picie alkoholu, palenie papierosów i stosowanie innych używek. Grania w piłkę i jazdy na rowerze. Wprowadzanie zwierząt.



NUMERY ALARMOWE

112 - centrum powiadomienia 986 - straż miejska 997 - policja
998 - straż pożarna 999 - pogotowie ratunkowe

REGULAMIN PLACU FITNESS

Urządzenia słowne zewnętrzne służą do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jest to sprzęt rekreacyjny i nie powinien być traktowany jako sprzęt do profesjonalnego treningu siłowego. Ćwiczenia należy wykonywać zgodnie z instrukcją użytkownika, przynajmniej do końca urządzenia. Intensywność i rodzaj treningu należy dostosować do własnej kondycji i stanu zdrowia. Urządzenia przeznaczone są dla osób powyżej 140 cm wzrostu. Maksymalne obciążenie urządzeń 150 kg.

REGULAMIN PLACU ZABAW

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 lat. Dzieci muszą się znajdować pod opieką osób dorosłych. Za bezpieczeństwo dzieci znajdujących się na placu odpowiedzialność ponosią opiekunowie. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają opiekunowie.

NA PLACU ZABRANIA SIĘ

Wchodzenie na dachy i górne elementy konstrukcji obiektów. Korzystanie z urządzeń niegodnie z przeznaczeniem. Zanieczyszczanie terenu i niszczenie zieleni oraz roślin. Picie alkoholu, palenie papierosów i stosowanie innych używek. Grania w piłkę i jazdy na rowerze. Wprowadzanie zwierząt.



NUMERY ALARMOWE

112 - centrum powiadomienia 986 - straż miejska
997 - policja 998 - straż pożarna 999 - pogotowie ratunkowe

DAMART Damian Smelczyński

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychtal
NIP 665-243-15-22



biuro@silownieparkowe.pl

tel. 607 289 663
tel. 536 088 899

www.silownieparkowe.pl

ŁAWKA METALOWA LUX Z OPARCIEM



Wymiary urządzenia:

Wysokość: 100 cm
Długość: 165 cm
Szerokość siedziska: 50 cm

Konstrukcja:

Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych o przekroju 60x60 mm i grubości ścianki 2 mm. Siedziska wykonane z profili stalowych 40x60x1,5 mm. Zakończenia rur i profili zaślepięone. Wszystkie elementy metalowe poddane obróbce strumieniowo- ścierniej a następnie malowane proszkowo podkładem cynkowym oraz farbą proszkową poliestrową odporną na warunki atmosferyczne i promienie UV.

DAMART Damian Smelczyński

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał
NIP 665-243-15-22



biuro@silownieparkowe.pl

tel.607289663
tel.536088899

www.silownieparkowe.pl

KOSZ NA ODPADY



Wymiary urządzenia:

szerokość - 50 cm
wysokość kubła kosza - 70 cm
wysokość kosza ze stelażem - 110 cm

Konstrukcja:

Pojemność: 35 L
Materiał: blacha ocynkowana gr. 2 mm
Kolorystyka dowolna: malowanie farbami proszkowymi
Sposób montażu: na słupku do zabetonowania w gruncie

DAMART Damian Smelczyński

ul. Grabowska 30B
62-570 Rychwał
NIP 665-243-15-22



biuro@silownieparkowe.pl

tel. 607 289 663
tel. 536 088 899